
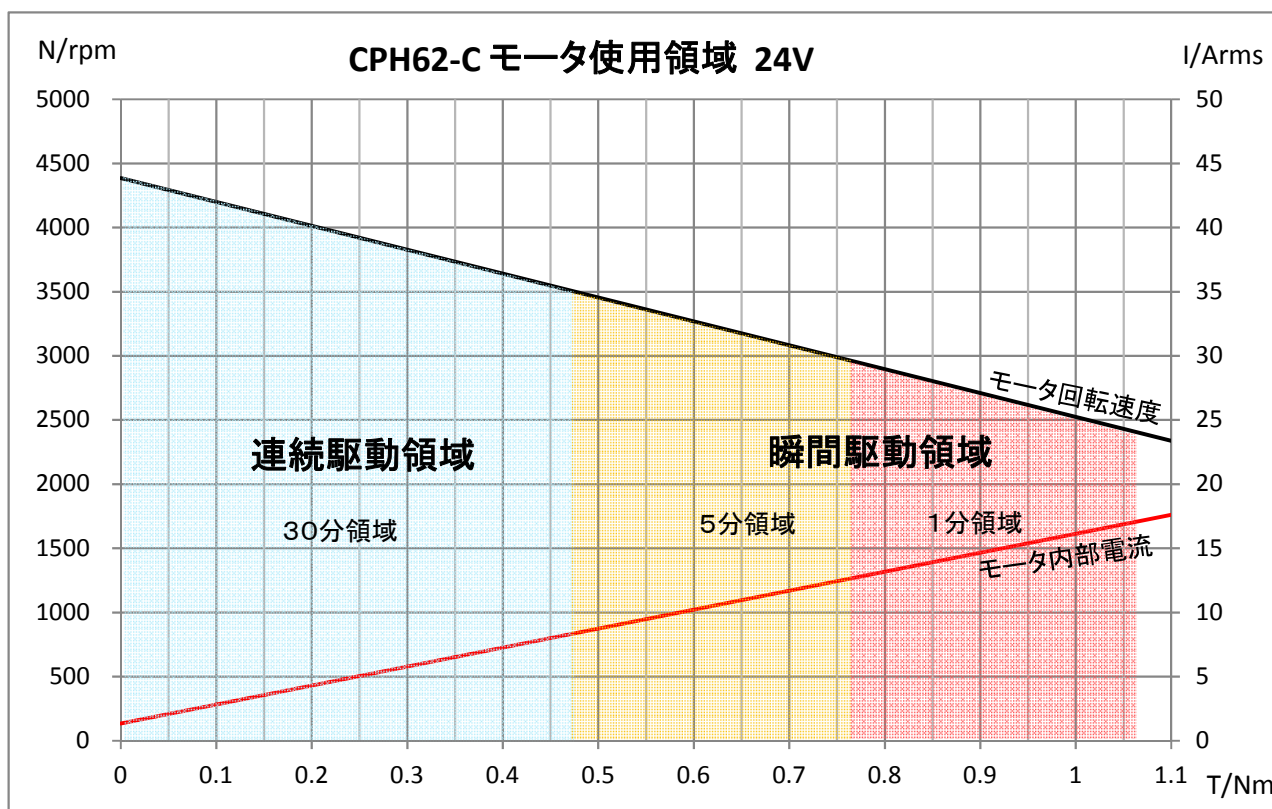


No	Parameter	Symbol	Unit	TYP
1	定格電圧	Er	V	24
2	定格出力	Pr	W	170
3	定格トルク	Tr	Nm	0.5
			kgf·cm	5.10
4	定格回転数	Nr	rpm	3250
5	定格電流	Ir	Arms	7.5
6	瞬時最大トルク (1min)	Tm	Nm	1.06
			kgf·cm	10.81
7	瞬時最大電流 (1min)	Im	Arms	17
8	無負荷回転数	No	rpm	4020
9	無負荷電流	Iin	Arms	1.3
10	トルク定数	Kt	Nm/amp	0.067
11	逆起電圧定数	Ke	V/Krpm	7.38
12	端子間抵抗	Rt	ohms(Ω)	0.31
13	转子慣量	J	Kg·cm ²	1.97
14	コギングトルク	Tc	mNm	0
15	端子間インダクタンス	Lt	uH	20
16	機械的時定数	Tm	ms	18
17	電氣的時定数	Te	ms	0.036
18	モータ重量	Wm	kg	0.82
19	最大効率	η	%	84
20	コイル最高温度	Temp	℃	125
21	絶縁等級	E級		
22	30min連続駆動トルク	Tm	Nm	0.54
23	30min連続駆動電流	Im	A	8.8




製品の仕様は予告無しに変更される場合があります。

※1 36V, 48V仕様は別途ご相談ください

特性保証:カタログ仕様の±10%

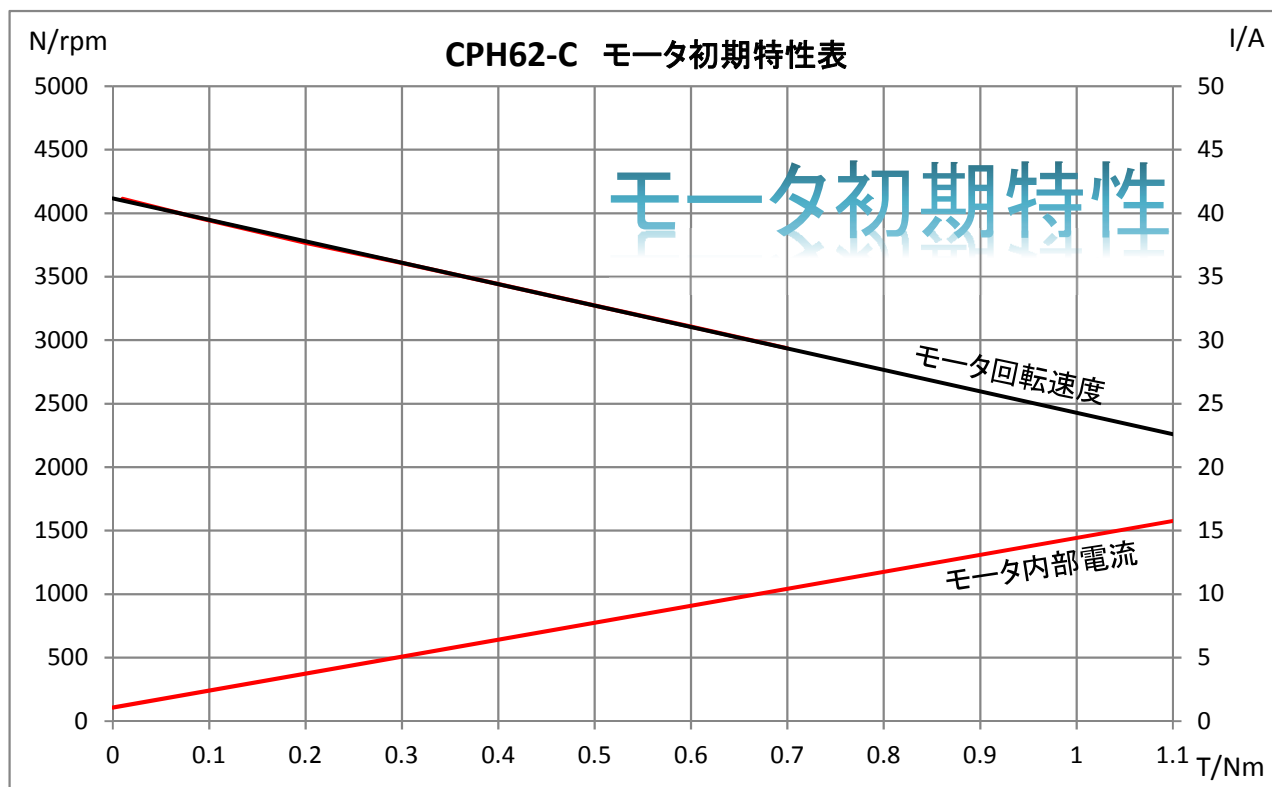

参考グラフ

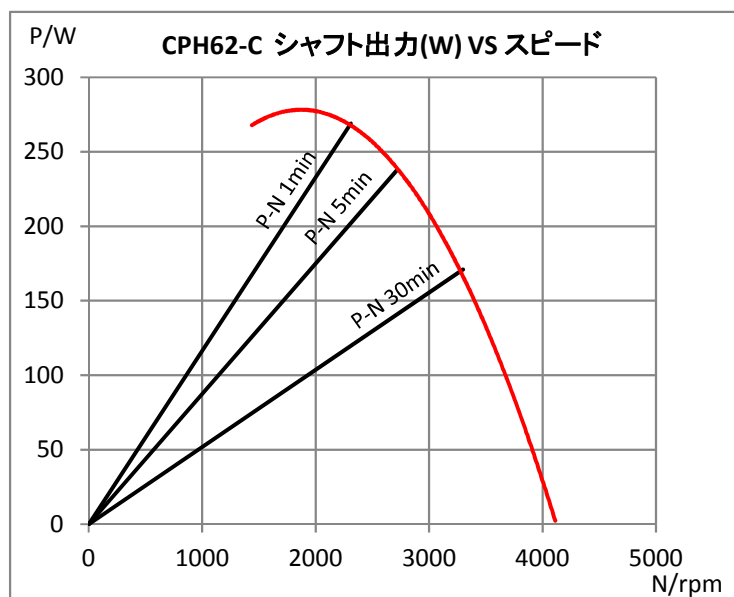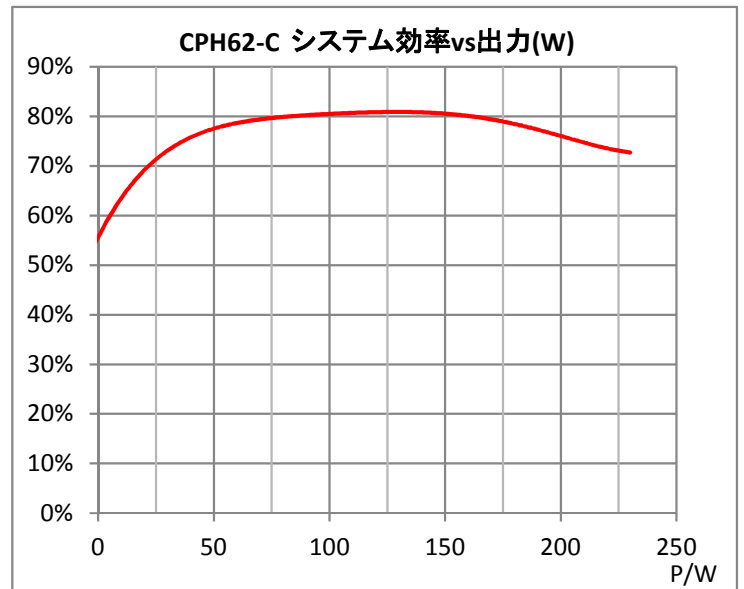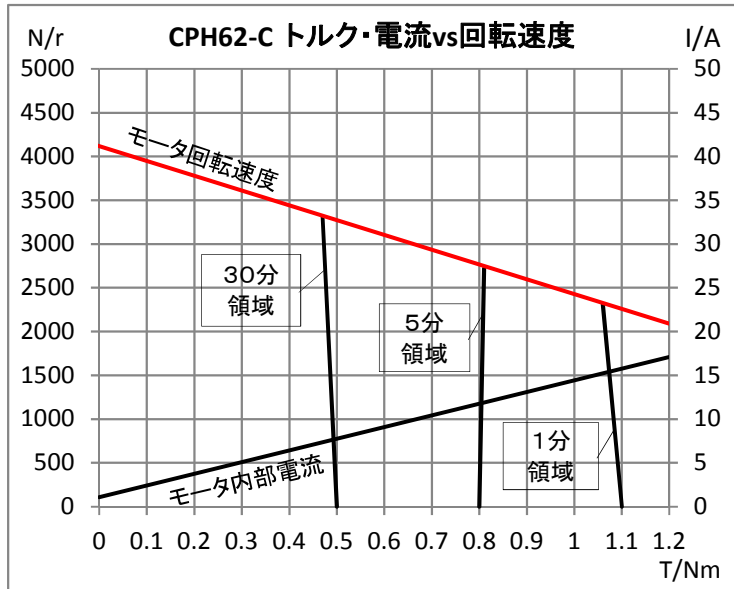

株式会社エムリンク

www.m-linkmotor.com

〒242-0007 神奈川県大和市中心林間1-5-7

Tel: 046-277-5022

Fax: 046-273-4067