


F5010ETタイプ (50×50×10)


(循環軸受けタイプ)

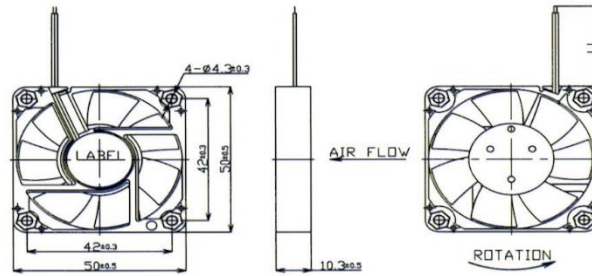

品番 Model	F5010ET-10JCV			
定格電圧 (V)	10			
使用電圧範囲 (DCV)	8~12.5			
定格電流 (A)	0.065			
定格入力 (w)	0.65			
最大風量 (m ³ /min)	0.095			
最大静圧 (Pa)	4.2			
A特性音圧レベル(dB)	38.5(5cm)			
回転速度 (min ⁻¹)	2600			
期待寿命 (H)	30000 常温, 常湿 (Room temp-humidity)			

F5010APタイプ (50×50×10)

(ボールベアリングタイプ)

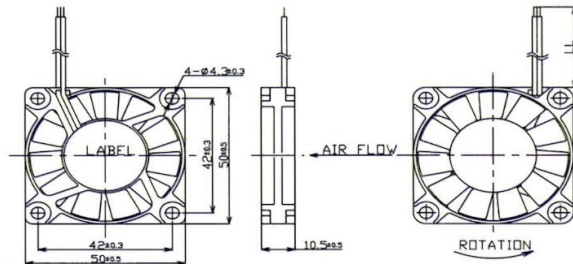

品番 Model	F5010AP-05PCW	F5010AP-12RCW		
定格電圧 (V)	5	12		
使用電圧範囲 (DCV)	4.5~5.5	10.2~13.8		
定格電流 (A)	0.3	0.15		
定格入力 (w)	1.5	1.8		
最大風量 (m ³ /min)	0.25	0.3		
最大静圧 (Pa)	28.4	39.2		
A特性音圧レベル(dB)	33	36		
回転速度 (min ⁻¹)	4500	5400		
期待寿命 (H)	50000 常温, 常湿 (Room temp-humidity)			