


F6010APタイプ (60×60×10)

(ボールベアリングタイプ)

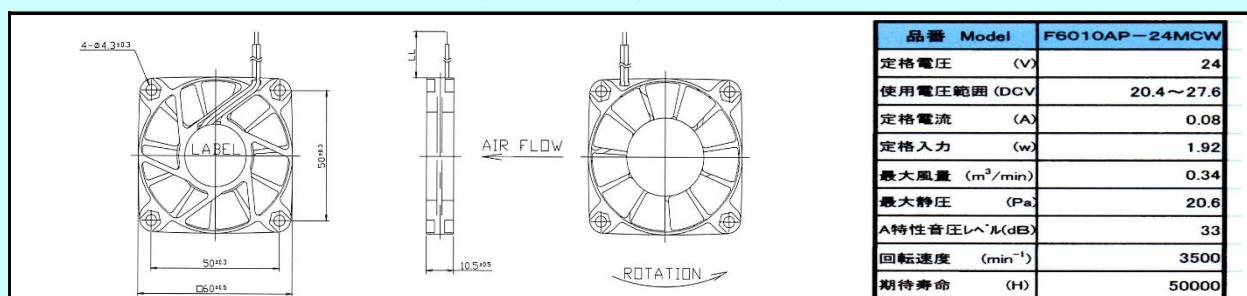


品番 Model	F6010AP-24MCW
定格電圧 (V)	24
使用電圧範囲 (DCV)	20.4~27.6
定格電流 (A)	0.08
定格入力 (w)	1.92
最大風量 (m ³ /min)	0.34
最大静圧 (Pa)	20.6
A特性音圧レベル(dB)	33
回転速度 (min ⁻¹)	3500
期待寿命 (H)	50000

品番 Model	F6010AP-05LCW	F6010AP-12KCW	F6010AP-12LCW	F6010AP-12NCW	F6010AP-12PCW
定格電圧 (V)	5	12	12	12	12
使用電圧範囲 (DCV)	4.5~5.5	10.2~13.8	10.2~13.8	10.2~13.8	10.2~13.8
定格電流 (A)	0.18	0.08	0.1	0.13	0.15
定格入力 (w)	0.9	0.96	1.2	1.56	1.8
最大風量 (m ³ /min)	0.3	0.28	0.33	0.36	0.4
最大静圧 (Pa)	16.7	12.7	16.7	22.5	29.4
A特性音圧レベル(dB)	28	25	30	36	38
回転速度 (min ⁻¹)	3200	2800	3300	3800	4200
期待寿命 (H)	50000 常温, 常湿 (Room temp-humidity)				

F6015ESタイプ (60×60×15)

(循環軸受けタイプ)

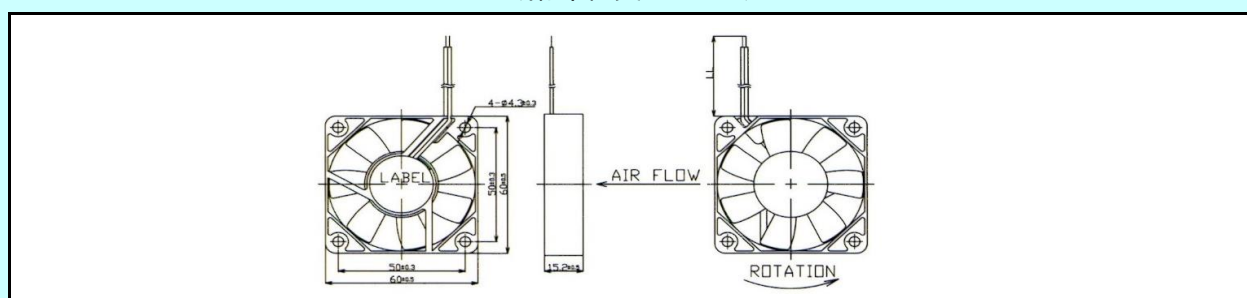

品番 Model	F6015ES-12LCW	F6015ES-24LCW	F6015ES-37LCW		
定格電圧 (V)	12	24	37		
使用電圧範囲 (DCV)	10.2~13.8	20.4~27.6	31.5~42.6		
定格電流 (A)	0.13	0.065	0.05		
定格入力 (w)	1.56	1.56	1.85		
最大風量 (m ³ /min)	0.43	0.43	0.43		
最大静圧 (Pa)	22	22	22		
A特性音圧レベル(dB)	28	28	28		
回転速度 (min ⁻¹)	3200	3200	3200		
期待寿命 (H)	30000 常温, 常湿 (Room temp-humidity)				