


## F6215APタイプ (62×62×15)


(ボールベアリングタイプ)

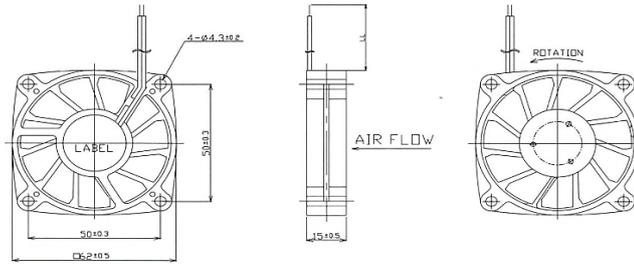

品番 Model	F6215AP-05HCW	F6215AP-12HCW	F6215AP-12LCW	F6215AP-12MCW	F6215AP-24MCW
定格電圧 (V)	5	12	12	12	24
使用電圧範囲 (DCV)	4.5~5.5	10.2~13.8	10.2~13.8	10.2~13.8	20.4~27.6
定格電流 (A)	0.15	0.07	0.1	0.2	0.1
定格入力 (w)	0.75	0.84	1.2	2.4	2.4
最大風量 (m <sup>3</sup> /min)	0.2	0.2	0.28	0.3	0.3
最大静圧 (Pa)	5.88	7.9	14.7	17.6	17.6
A特性音圧レベル(dB)	28	25	28	30	30
回転速度 (min <sup>-1</sup> )	2200	2300	3300	3700	3700
期待寿命 (H)	50000 常温, 常湿 (Room temp-humidity)				

## F8015APタイプ (80×80×15)

(ボールベアリングタイプ)

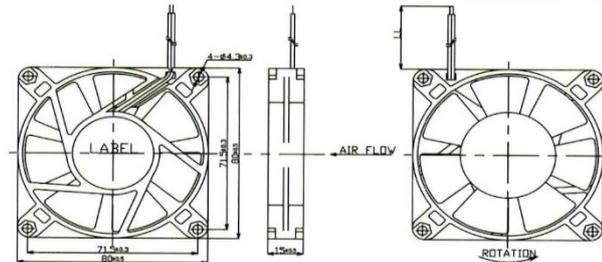

品番 Model	F8015AP-12LCW	F8015AP-24LCW			
定格電圧 (V)	12	24			
使用電圧範囲 (DCV)	10.2~13.8	20.4~27.6			
定格電流 (A)	0.2	0.1			
定格入力 (w)	2.4	2.4			
最大風量 (m <sup>3</sup> /min)	0.52	0.52			
最大静圧 (Pa)	2.8	2.8			
A特性音圧レベル(dB)	32	32			
回転速度 (min <sup>-1</sup> )	3000	3000			
期待寿命 (H)	50000 常温, 常湿 (Room temp-humidity)				