


F4006APタイプ (40×40×6)


(ボールベアリングタイプ)

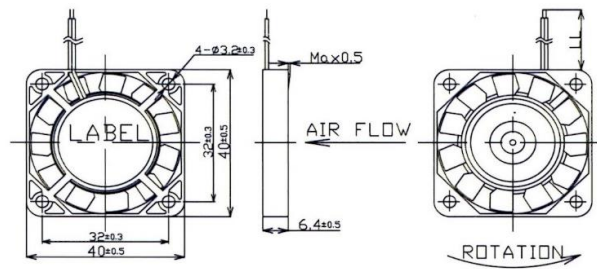

品番 Model	F4006AP-05QCW	F4006AP-12RCW			
定格電圧 (V)	5	12			
使用電圧範囲 (DCV)	4.5~5.5	10.2~13.8			
定格電流 (A)	0.11	0.09			
定格入力 (w)	0.55	1.08			
最大風量 (m ³ /min)	0.08	0.09			
最大静圧 (Pa)	17.6	19.6			
A特性音圧レベル(dB)	27	28			
回転速度 (min ⁻¹)	5000	5600			
期待寿命 (H)	50000 常温, 常湿 (Room temp-humidity)				

F4010GBタイプ (40×40×10)

(循環軸受けタイプ)

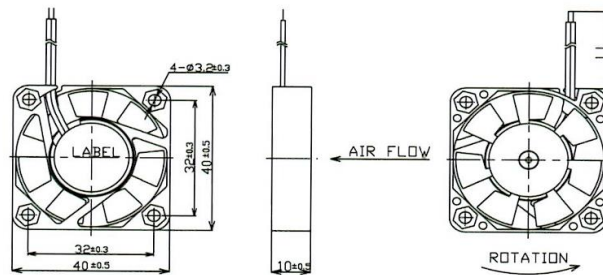

品番 Model	F4010GB-10LCV	F4010GB-05MCW	F4010GB-12PCW	F4010GB-12QCW	F4010GB-12RCW
定格電圧 (V)	10	5	12	12	12
使用電圧範囲 (DCV)	9.0~11.5	4.5~5.5	10.2~13.8	10.2~13.8	10.2~13.8
定格電流 (A)	0.055	0.095	0.075	0.11	0.13
定格入力 (w)	0.55	0.475	0.9	1.32	1.56
最大風量 (m ³ /min)	0.09	0.11	0.15	0.17	0.2
最大静圧 (Pa)	9	11	17.5	20	23
A特性音圧レベル(dB)	22	23	26	28	33
回転速度 (min ⁻¹)	3100	3400	4500	5000	5600
期待寿命 (H)	30000 常温, 常湿 (Room temp-humidity)				