


F1508EBタイプ (15×15×8)


(循環軸受けタイプ)

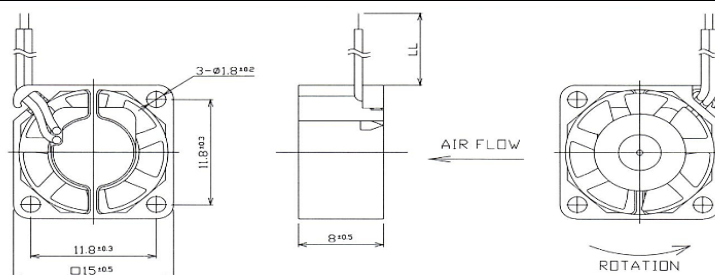

品番 Model	F1508EB-05YCW			
定格電圧 (V)	5			
使用電圧範囲 (DCV)	4.5~5.5			
定格電流 (A)	0.07			
定格入力 (w)	0.35			
最大風量 (m ³ /min)	0.015			
最大静圧 (Pa)	15			
A特性音圧レベル(dB)	35(10cm)			
回転速度 (min ⁻¹)	13000			
期待寿命 (H)	30000 常温, 常湿 (Room temp-humidity)			

F2008ANタイプ (20×20×8)

(ボールベアリングタイプ)

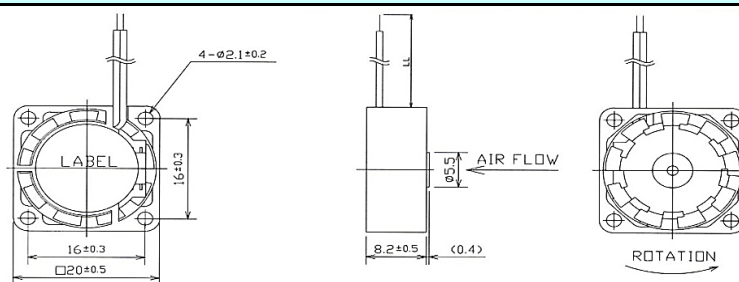

品番 Model	F2008AN-05SCW	F2008AN-12TCW		
定格電圧 (V)	5	12		
使用電圧範囲 (DCV)	4.5~5.5	10.2~13.8		
定格電流 (A)	0.06	0.07		
定格入力 (w)	0.3	0.84		
最大風量 (m ³ /min)	0.012	0.014		
最大静圧 (Pa)	6.4	7.8		
A特性音圧レベル(dB)	22(20cm)	27(20cm)		
回転速度 (min ⁻¹)	6100	6800		
期待寿命 (H)	50000 常温, 常湿 (Room temp-humidity)			