


F2510APタイプ (25×25×10)


(ボールベアリングタイプ)

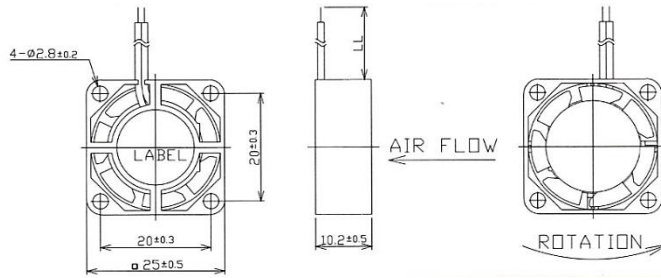

| 品番 Model | F2510AP-05SCW | F2510AP-05VCW | F2510AP-12VCW | | |
|----------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|--|--|
| 定格電圧 (V) | 5 | 5 | 12 | | |
| 使用電圧範囲 (DCV) | 4.5~5.5 | 4.5~5.5 | 10.2~13.8 | | |
| 定格電流 (A) | 0.09 | 0.12 | 0.09 | | |
| 定格入力 (w) | 0.45 | 0.6 | 1.08 | | |
| 最大風量 (m ³ /min) | 0.025 | 0.038 | 0.038 | | |
| 最大静圧 (Pa) | 12.7 | 20.6 | 20.6 | | |
| A特性音圧レベル(dB) | 22 | 25 | 25 | | |
| 回転速度 (min ⁻¹) | 6000 | 8500 | 8500 | | |
| 期待寿命 (H) | 50000 常温, 常湿 (Room temp-humidity) | | | | |

F2510ESタイプ (25×25×10)

(循環軸受けタイプ)

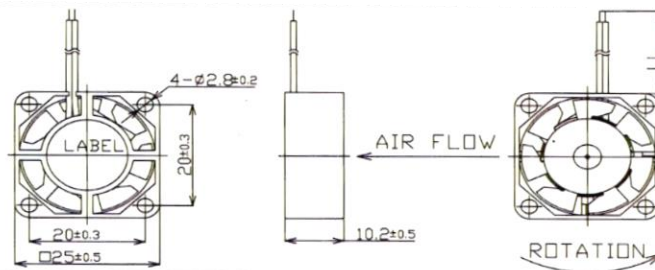

| 品番 Model | F2510ES-05UCW | F2510ES-12UCW | F2510ES-12WCV | | |
|----------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|--|--|
| 定格電圧 (V) | 5 | 12 | 12 | | |
| 使用電圧範囲 (DCV) | 4.5~5.5 | 10.2~13.8 | 10.2~13.8 | | |
| 定格電流 (A) | 0.17 | 0.13 | 0.14 | | |
| 定格入力 (w) | 0.85 | 1.56 | 1.68 | | |
| 最大風量 (m ³ /min) | 0.045 | 0.045 | 0.05 | | |
| 最大静圧 (Pa) | 22 | 22 | 25 | | |
| A特性音圧レベル(dB) | 25 | 25 | 32 | | |
| 回転速度 (min ⁻¹) | 8400 | 8400 | 10500 | | |
| 期待寿命 (H) | 30000 常温, 常湿 (Room temp-humidity) | | | | |