


## F3010ESタイプ (30×30×10)


(循環軸受けタイプ)

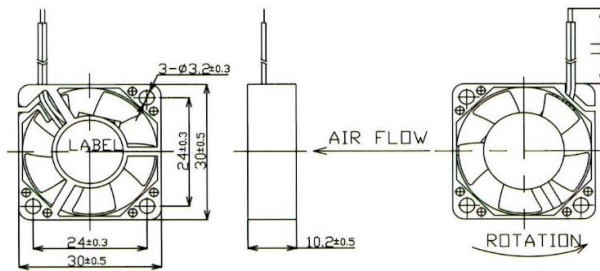

| 品番 Model                   | F3010ES-05RCV                     | F3010ES-12PCV | F3010ES-12TCV | F3010ES-12UCV | F3010ES-24SCV |
|----------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 定格電圧 (V)                   | 5                                 | 12            | 12            | 12            | 24            |
| 使用電圧範囲 (DCV)               | 4.5~5.5                           | 10.2~13.8     | 10.2~13.8     | 10.2~13.8     | 20.4~27.6     |
| 定格電流 (A)                   | 0.18                              | 0.07          | 0.11          | 0.14          | 0.08          |
| 定格入力 (w)                   | 0.9                               | 0.84          | 1.32          | 1.68          | 1.92          |
| 最大風量 (m <sup>3</sup> /min) | 0.06                              | 0.047         | 0.075         | 0.1           | 0.07          |
| 最大静圧 (Pa)                  | 12                                | 9.7           | 22            | 36            | 20            |
| A特性音圧レベル(dB)               | 24                                | 21            | 26            | 32            | 25            |
| 回転速度 (min <sup>-1</sup> )  | 6000                              | 4500          | 7000          | 8400          | 6500          |
| 期待寿命 (H)                   | 30000 常温, 常湿 (Room temp-humidity) |               |               |               |               |

## F3510APタイプ (35×35×10)

(ボールベアリングタイプ)

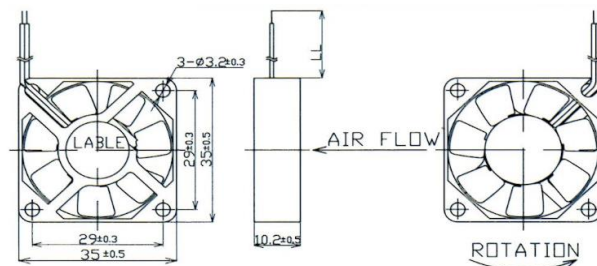

| 品番 Model                   | F3510AP-05PCW                     | F3510AP-05RCW |  |  |  |
|----------------------------|-----------------------------------|---------------|--|--|--|
| 定格電圧 (V)                   | 5                                 | 12            |  |  |  |
| 使用電圧範囲 (DCV)               | 4.5~5.5                           | 4.5~5.5       |  |  |  |
| 定格電流 (A)                   | 0.11                              | 0.21          |  |  |  |
| 定格入力 (w)                   | 0.55                              | 1.05          |  |  |  |
| 最大風量 (m <sup>3</sup> /min) | 0.1                               | 0.12          |  |  |  |
| 最大静圧 (Pa)                  | 17.7                              | 24            |  |  |  |
| A特性音圧レベル(dB)               | 23                                | 25            |  |  |  |
| 回転速度 (min <sup>-1</sup> )  | 4700                              | 5600          |  |  |  |
| 期待寿命 (H)                   | 50000 常温, 常湿 (Room temp-humidity) |               |  |  |  |