


F4010ANタイプ (40×40×10)


(ボールベアリングタイプ)

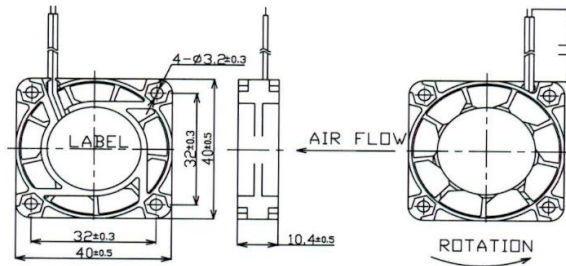

品番 Model	F4010AN-05QCW	F4010AN-12PCW	F4010AN-12QCW	F4010AN-12SCW	F4010AN-24RCW
定格電圧 (V)	5	12	12	12	24
使用電圧範囲 (DCV)	4.5~5.5	10.2~13.8	10.2~13.8	10.2~13.8	20.4~27.6
定格電流 (A)	0.19	0.08	0.09	0.11	0.06
定格入力 (w)	0.95	0.96	1.08	1.32	1.44
最大風量 (m ³ /min)	0.12	0.09	0.12	0.16	0.13
最大静圧 (Pa)	31.4	22.6	31.4	46	34.3
A特性音圧レベル(dB)	27	23	27	35	33
回転速度 (min ⁻¹)	5000	4500	5000	6500	5700
期待寿命 (H)	50000 常温, 常湿 (Room temp-humidity)				

F4010ECタイプ (40×40×10)

(循環軸受けタイプ)

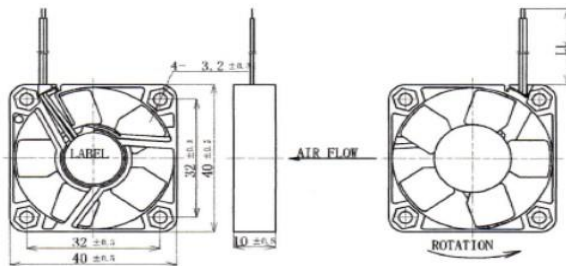

品番 Model	F4010EC-05LCV	F4010EC-12LCV			
定格電圧 (V)	5	12			
使用電圧範囲 (DCV)	4.5~5.5	10.2~13.8			
定格電流 (A)	0.07	0.07			
定格入力 (w)	0.35	0.84			
最大風量 (m ³ /min)	0.08	0.08			
最大静圧 (Pa)	7	7			
A特性音圧レベル(dB)	20	20			
回転速度 (min ⁻¹)	3100	3100			
期待寿命 (H)	30000 常温, 常湿 (Room temp-humidity)				