


F4015BPタイプ (40×40×15)


(循環軸受けタイプ)

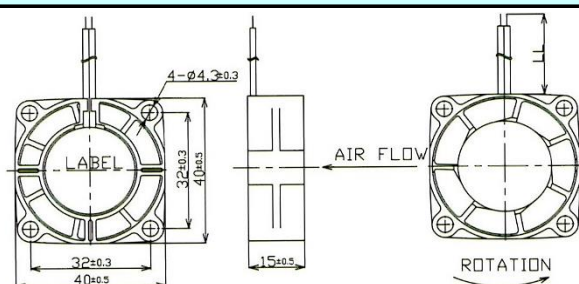

品番 Model	F4015BP-12SCW			
定格電圧 (V)	12			
使用電圧範囲 (DCV)	10.2~13.8			
定格電流 (A)	0.095			
定格入力 (w)	1.14			
最大風量 (m ³ /min)	0.16			
最大静圧 (Pa)	47.2			
A特性音圧レベル(dB)	27			
回転速度 (min ⁻¹)	6200			
期待寿命 (H)	30000 常温, 常湿 (Room temp-humidity)			

F4020APタイプ (40×40×20)

(ボールベアリングタイプ)

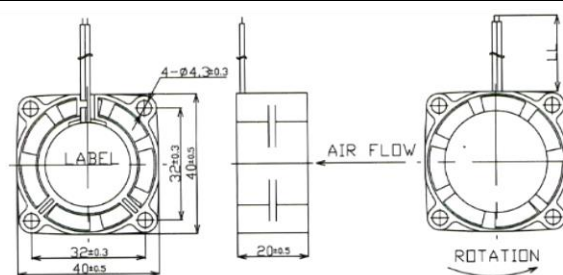

品番 Model	F4020AP-05MCW	F4020AP-12QCW	F4020AP-12TCW	F4020AP-24SCW	
定格電圧 (V)	5	12	12	12	
使用電圧範囲 (DCV)	4.5~5.5	10.2~13.8	10.2~13.8	20.4~27.6	
定格電流 (A)	0.13	0.1	0.09	0.1	
定格入力 (w)	0.65	1.2	1.08	2.4	
最大風量 (m ³ /min)	0.08	0.1	0.12	0.13	
最大静圧 (Pa)	13.7	17.6	31.4	34.3	
A特性音圧レベル(dB)	25	29	27	35	
回転速度 (min ⁻¹)	3600	5000	5000	6300	
期待寿命 (H)	50000 常温, 常湿 (Room temp-humidity)				