


F6015ERタイプ (60×60×15)


(循環軸受けタイプ)

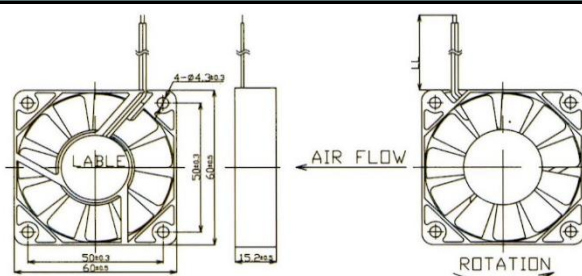

品番 Model	F6015ER-12PCW	F6015ER-24HCV	F6015ER-24PCW		
定格電圧 (V)	12	24	24		
使用電圧範囲 (DCV)	10.2~13.8	20.4~27.6	20.4~27.6		
定格電流 (A)	0.3	0.04	0.14		
定格入力 (w)	3.6	0.96	3.36		
最大風量 (m ³ /min)	0.57	0.28	0.57		
最大静圧 (Pa)	48	8.8	48		
A特性音圧レベル(dB)	43	22	43		
回転速度 (min ⁻¹)	4600	2260	4600		
期待寿命 (H)	30000 常温, 常湿 (Room temp-humidity)				

F6020APタイプ (60×60×20)

(ボールベアリングタイプ)

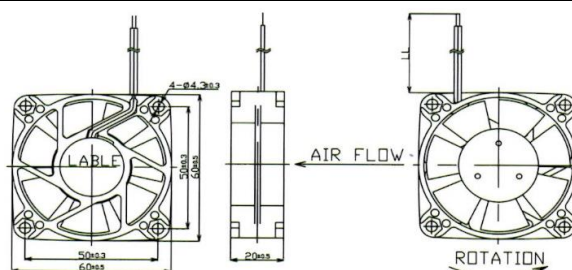

品番 Model	F6020AP-05MCW	F6020AP-12KCW	F6020AP-12MCW	F6020AP-12PCW	F6020AP-24PCW
定格電圧 (V)	5	12	12	12	24
使用電圧範囲 (DCV)	4.5~5.5	10.2~13.8	10.2~13.8	10.2~13.8	20.4~27.6
定格電流 (A)	0.3	0.08	0.1	0.2	0.1
定格入力 (w)	1.5	0.96	1.2	2.4	2.4
最大風量 (m ³ /min)	0.3	0.2	0.3	0.35	0.35
最大静圧 (Pa)	17.6	8.8	17.6	29.4	29.4
A特性音圧レベル(dB)	28	25	28	33	33
回転速度 (min ⁻¹)	3500	2700	3500	4500	4500
期待寿命 (H)	50000 常温, 常湿 (Room temp-humidity)				