


## F9220APタイプ (92×92×20)


(ボールベアリングタイプ)

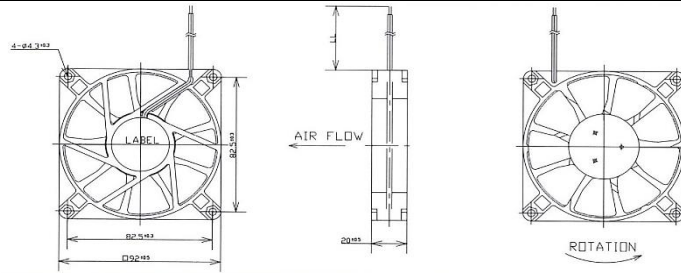

品番 Model	F9220AP-12HCW	F9220AP-24HCW		
定格電圧 (V)	12	24		
使用電圧範囲 (DCV)	10.2~13.8	20.4~27.6		
定格電流 (A)	0.23	0.13		
定格入力 (w)	2.76	3.12		
最大風量 (m <sup>3</sup> /min)	0.8	0.8		
最大静圧 (Pa)	1.8	1.8		
A特性音圧レベル(dB)	30	30		
回転速度 (min <sup>-1</sup> )	2200	2200		
期待寿命 (H)	50000 常温, 常湿 (Room temp-humidity)			

## K3505APタイプ (35×35×5)

(循環軸受けタイプ)

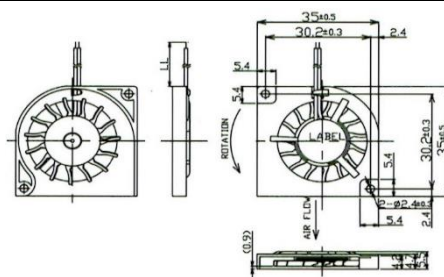

品番 Model	K3505AP-05PCV	K3505AP-06QCV	K3505AP-08TCV	
定格電圧 (V)	5	6	8	
使用電圧範囲 (DCV)	4.5~5.5	6.0~6.9	7.5~9.2	
定格電流 (A)	0.13	0.1	0.12	
定格入力 (w)	0.65	0.6	0.96	
最大風量 (m <sup>3</sup> /min)	0.019	0.02	0.026	
最大静圧 (Pa)	23	18	40	
A特性音圧レベル(dB)	20	30	33	
回転速度 (min <sup>-1</sup> )	4500	4800	6800	
期待寿命 (H)	30000 常温, 常湿 (Room temp-humidity)			