


F2008ESタイプ (20×20×8)


(循環軸受けタイプ)

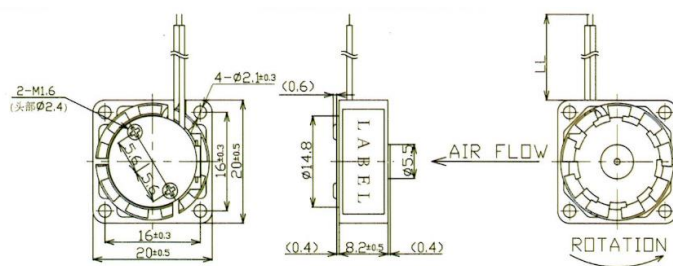

品番 Model	F2008ES-05SCV	F2008ES-05WCV	F2008ES-05XCV	F2008ES-12TCV	F2008ES-12WCV
定格電圧 (V)	5	5	5	12	12
使用電圧範囲 (DCV)	4.5~5.5	4.5~5.5	4.5~5.5	10.2~13.8	10.2~13.8
定格電流 (A)	0.08	0.11	0.18	0.07	0.09
定格入力 (w)	0.4	0.55	0.9	0.84	1.08
最大風量 (m ³ /min)	0.012	0.019	0.02	0.014	0.019
最大静圧 (Pa)	6.4	15.5	19	7.8	15.5
A特性音圧レベル(dB)	22(20cm)	32(20cm)	33(20cm)	27(20cm)	32(20cm)
回転速度 (min ⁻¹)	6500	9500	10000	6800	9500
期待寿命 (H)	30000 常温, 常湿 (Room temp-humidity)				

F2510AFタイプ (25×25×10)

(ボールベアリングタイプ)

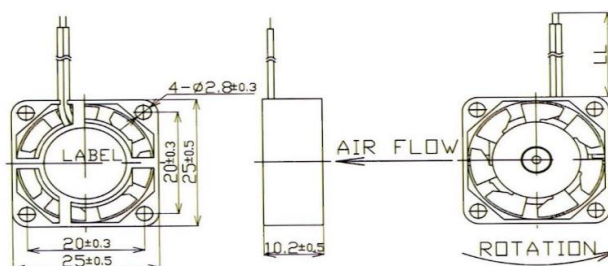

品番 Model	F2510AF-05UCW	F2510AF-12UCW			
定格電圧 (V)	5	12			
使用電圧範囲 (DCV)	4.5~5.5	10.2~13.8			
定格電流 (A)	0.13	0.09			
定格入力 (w)	0.65	1.08			
最大風量 (m ³ /min)	0.04	0.04			
最大静圧 (Pa)	20.6	20.6			
A特性音圧レベル(dB)	25	25			
回転速度 (min ⁻¹)	7500	7500			
期待寿命 (H)	50000 常温, 常湿 (Room temp-humidity)				