


## F3006ESタイプ (30×30×6)


(循環軸受けタイプ)

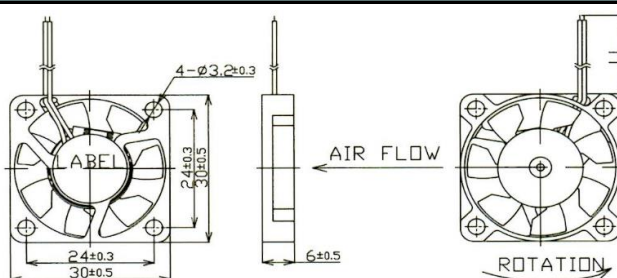

品番 Model	F3006ES-05TCW	F3006ES-12UCW			
定格電圧 (V)	5	12			
使用電圧範囲 (DCV)	4.5~5.5	10.2~13.8			
定格電流 (A)	0.14	0.12			
定格入力 (w)	0.7	1.44			
最大風量 (m <sup>3</sup> /min)	0.06	0.065			
最大静圧 (Pa)	16.6	20			
A特性音圧レベル(dB)	30	36			
回転速度 (min <sup>-1</sup> )	7000	8000			
期待寿命 (H)	30000 常温, 常湿 (Room temp-humidity)				

## F3010APタイプ (30×30×10)

(ボールベアリングタイプ)

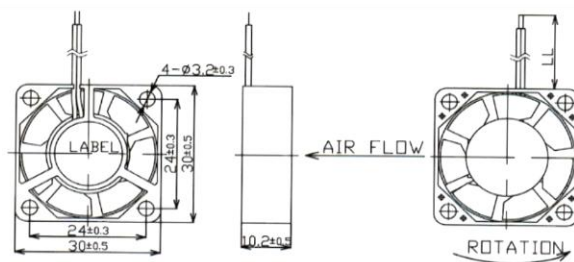

品番 Model	F3010AP-05PCW	F3010AP-12RCW	F3010AP-12UCW		
定格電圧 (V)	5	12	12		
使用電圧範囲 (DCV)	4.5~5.5	10.2~13.8	10.2~13.8		
定格電流 (A)	0.11	0.095	0.19		
定格入力 (w)	0.55	1.14	2.28		
最大風量 (m <sup>3</sup> /min)	0.04	0.06	0.08		
最大静圧 (Pa)	6.86	12.3	23		
A特性音圧レベル(dB)	25	26	30		
回転速度 (min <sup>-1</sup> )	4400	5600	8300		
期待寿命 (H)	50000 常温, 常湿 (Room temp-humidity)				